Vogt AG Verbindungstechnik
creating connections

EASYConnectors
LOCKConnectors
PINConnectors

Flachsteckhülsen

Steckhülsen

Pinstecker

www.vogt.ch

EASYconnectors

Maximale Effizienz trifft auf höchste Zuverlässigkeit! Die innovative rechteckige Klemmenform des LOCKconnectors sorgt für eine reduzierte Einsteckkraft bei gleichzeitig stabilen Auszugskräften nach Norm.

Mit einer Einstecktiefe, die maximale Flexibilität bietet, und einer cleveren Selbst-Verriegelung, die durch ein akustisches «Klick» bestätigt wird, ist dieses Produkt die perfekte Lösung für anspruchsvolle Verbindungsanforderungen.

- **Einfache Entriegelung:**
  Mit oder ohne Isolations-Tülle problemlos bedienbar.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:**
  Ideal für «Weisse Ware», Industrieanwendungen sowie Strom- und Signalübertragung.
- **Hochleistungswerkstoffe:**
  Temperaturbeständig bis zu 300 °C und Strombelastbarkeit bis zu 16 A.
- **Flexible Verpackungsoptionen:**
  Erhältlich als Reel, Schüttgut auf Anfrage

Schneller verbunden, clever gespart

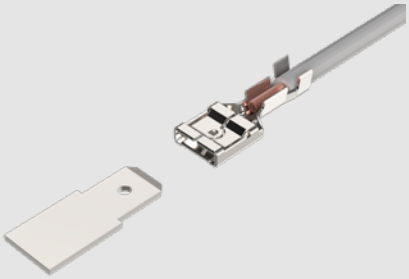





Reduzierte Einsteckkraft bei gleichbleibender Sicherheit

Zwei integrierte Rastpunkte an der Steckhülse ermöglichen eine bis zu 50 % geringere Einsteckkraft im Vergleich zur DIN-Variante. Die hohe Auszugskraft bleibt dabei vollständig normgerecht, ideal für eine effiziente, ermüdungsfreie Montage.

Leichtes Einstecken durch cleveres Design

Der vordere Bereich der Hülse ist so gestaltet, dass die Verbindung praktisch von selbst einrastet. Die ersten Millimeter dienen ausschliesslich des Verriegelns, fast ohne Kraftaufwand und besonders anwenderfreundlich.

Niedrige Einstecktiefe und maximale Flexibiliät

Die kompakte rechteckige Bauform erlaubt mehr Anschlüsse auf engem Raum. Trotz reduzierter Einstecktiefe bleiben alle elektrischen und mechanischen Eigenschaften auf DIN-Niveau, ideal für platzkritische Anwendungen.

EASYconnectors | **Programm Übersicht**

Flachsteckhülse gerade 2.8 | 0.5–1.0 mm²

Flachsteckhülse gerade 4.8 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse gerade 6.3 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse 90° 2.8 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse 90° 4.8 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse 90° 6.3 | 0.5–1.5 mm²

Maximale Leistung. Minimale Steckkraft. Absolute Sicherheit.

Willkommen in der Zukunft der Verbindungstechnik. Mit der EASYconnector Serie bringen wir eine völlig neue Klasse von Kontakten auf den Markt, entwickelt für maximale Effizienz, kompromisslose Qualität und spürbar einfacheres Handling. Was bisher als Widerspruch galt, nämlich niedrige Steckkraft bei gleichzeitig hoher elektrischer Leistungsfähigkeit, wird hier zur Selbstverständlichkeit.

Unsere Entwickler haben eine Lösung geschaffen, die nicht nur die Grenzen bestehender Technologien überwindet, sondern neue Standards setzt. EASYconnector steht für höchste Leitfähigkeit, perfekte mechanische Passform und eine spürbar komfortable Verbindung. EASYconnector ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Automotive und Elektronik.

Wenn Sie eine Steckverbindung suchen, die sich einfach fügt, sicher hält und dabei höchste Performance liefert, dann haben Sie sie gefunden. EASYconnector wurde entwickelt für die Anforderungen von morgen. Schon heute.

Einfache Verbindung. Überzeugende Technik.

Mit EASYconnector wird jede Verbindung zu einem Aha-Erlebnis. Schon beim ersten Einstecken spürt man den Unterschied. Die speziell entwickelte Geometrie führt den Stecker wie von selbst in die Buchse, fast ohne Kraftaufwand und mit hoher Präzision. Kein Nachjustieren, kein Widerstand, kein Spiel. Stattdessen ein sattes Einrasten, das Sicherheit gibt.

Das Besondere: Zwei integrierte Haltenasen sorgen dafür, dass jede Verbindung fest sitzt, unabhängig davon, wie der Stecker eingeführt wird. Das Ergebnis ist eine konstante und zuverlässige Verbindung für die Serienfertigung oder im anspruchsvollen Einbau unter realen Bedingungen.

EASYconnector steht für intuitive Handhabung, geringeren Verschleiss und maximale Prozesssicherheit. Das ist Technik, die mitdenkt.

Feature	Nutzen
Rechteckige Niedrigsteckkraft-Bauform	Spürbar leichtes Stecken bei voller elektrischer Performance
Intelligente Frontgeometrie	Schnelles, kraftfreies Einführen mit perfektem Sitz
Zwei Haltenasen statt einer	Fester Halt bei jeder Einsteckrichtung für mehr Sicherheit, weniger Risiko
Freigelegte Buchsenrückseite	Flexibler Anschluss und geschonte Mechanik für lange Lebensdauer
B-Crimp-Technologie	Überlegene Verbindungssicherheit gegenüber herkömmlicher Roll-Crimpung
Kompatibel mit RAST-5	Optimal geeignet für industrielle Standardanwendungen

Für jede Herausforderung gerüstet

Mit Varianten von 2.8 mm bis 6.3 mm deckt EASYconnector ein breites Einsatzspektrum ab und verbindet somit feine Elektronik bis zu leistungsstarken Stromkontakten. Kompakt oder kraftvoll: Die passende Lösung ist dabei.

Dank vollständiger Kompatibilität mit dem RAST 5 Standard lässt sich EASYconnector einfach in bestehende Systeme integrieren.

EASYconnector: flexibel, zuverlässig und zukunftssicher.

EASYconnectors | **Technische Daten**

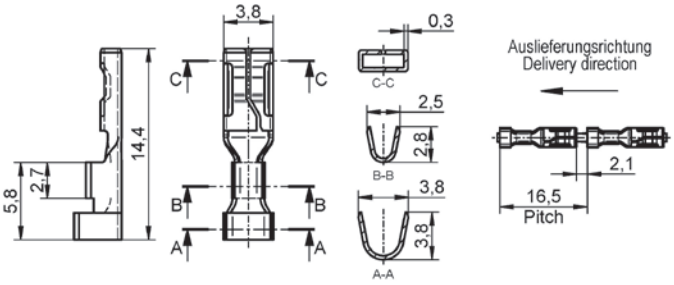

Steckergrösse:	2.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.8–3.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.0 mm²	**Materialstärke:**	0.3 mm
Leiterquerschnitt:	20–18 AWG		

Flachsteckhülse 2.8

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 [mm²]
376b0e08.60	Messing	blank	110°C	Band*	15'000	6A | 8A | 8A
376b0e08.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	15'000	
376b0e08.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	15'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse mit Steckergrösse 2.8



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
376e.pa	PA66	Nature	850°	105°

EASYconnectors | **Technische Daten**

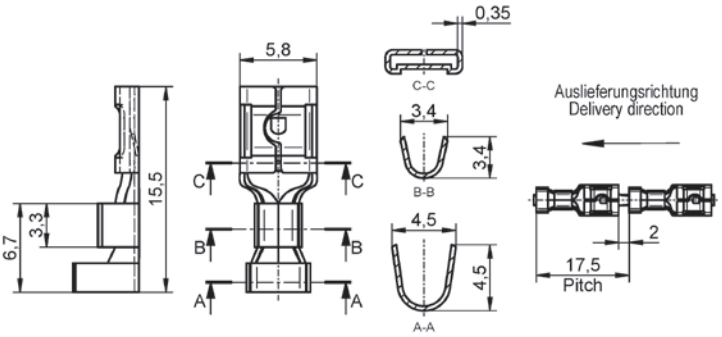

Steckergrösse:	4.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.8–2.5 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.35 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 4.8

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
380c0e08.60	Messing	blank	110°C	Band*	10'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
380c0e08.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	10'000	
380c0e08.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	10'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse mit Steckergrösse 4.8



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
380e.pa	PA66	Nature	850°	105°

EASYconnectors | **Technische Daten**

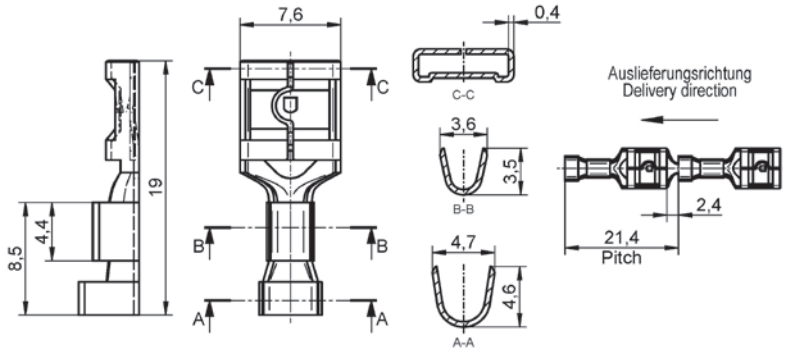

Steckergrösse:	6.3 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	2.0–3.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.4 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 6.3

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
383c0e08.60	Messing	blank	110°C	Band*	8'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
383c0e08.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	8'000	
383c0e08.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	8'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse mit Steckergrösse 6.3



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
383e.pa	PA66	Nature	850°	105°

EASYconnectors | **Technische Daten**

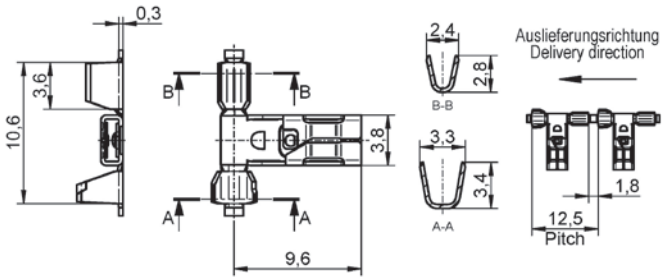

Steckergrösse:	2.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.8–2.5 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.0 mm²	**Materialstärke:**	0.3 mm
Leiterquerschnitt:	20–18 AWG		

Flachsteckhülse 2.8 | 90°

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 [mm²]
376b0e08w.60	Messing	blank	110°C	Band*	10'000	6A | 8A | 8A
376b0e08w.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	10'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse 90° mit Steckergrösse 2.8



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
376ew.pa	PA66	Nature	N/A	N/A

EASYconnectors | **Technische Daten**

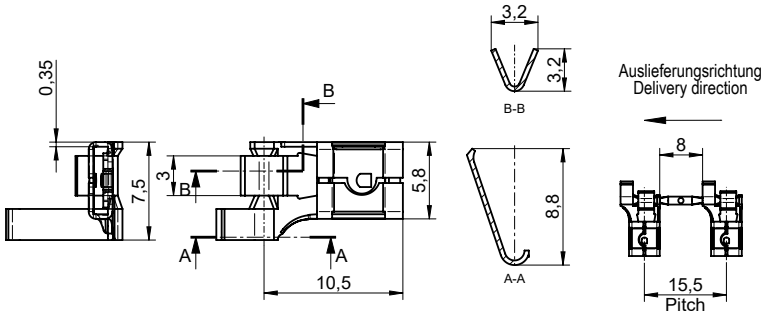

Steckergrösse:	4.8 × 0.8 mm	**Isolier-Ø:**	1.9–3.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.35 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 4.8 | 90°

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
380c0e08w.60	Messing	blank	110°C	Band*	5'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
380c0e08w.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	5'000	
380c0e08w.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	5'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse 90° mit Steckergrösse 4.8



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
380ew.pa	PA66	Nature	850°	105°

EASYconnectors | **Technische Daten**

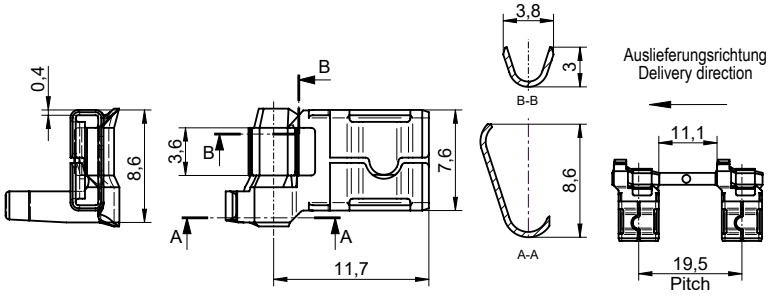

Steckergrösse:	6.3 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.9–3.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.4 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 6.3 | 90°

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
383c0e08w.60	Messing	blank	110°C	Band*	3'500	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
383c0e08w.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	3'500	
383c0e08w.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	3'500	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse 90° mit Steckergrösse 6.3

Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
383ew.pa	PA66	Nature	N/A	N/A

LOCKconnectors

Maximale Effizienz trifft auf höchste Zuverlässigkeit! Die innovative rechteckige Klemmenform des LOCKconnectors sorgt für eine reduzierte Einsteckkraft bei gleichzeitig stabilen Auszugskräften nach Norm.

Mit einer Einstecktiefe, die maximale Flexibilität bietet, und einer cleveren Selbst-Verriegelung, die durch ein akustisches «Klick» bestätigt wird, ist dieses Produkt die perfekte Lösung für anspruchsvolle Verbindungsanforderungen.

- **Leichtes Stecken bei voller Leistung**
  Reduzierte Einsteckkraft bis zu 50 %
  Geringe Einstecktiefe
  Für manuelle und automatisierte Prozesse
- **Sichere Selbstverriegelung**
  Automatisches Einrasten mit Klick
  Zwei Verriegelungspunkte für festen Halt
  Vibrationssicher und zuverlässig
- **Flexibel entriegelbar:**
  Komfortable Entriegelung durch Tüllenbewegung oder per Hand
  Für unterschiedliche Montagekonzepte
  Einfaches Handling in der Praxis.

Die Verbindung, die mitdenkt

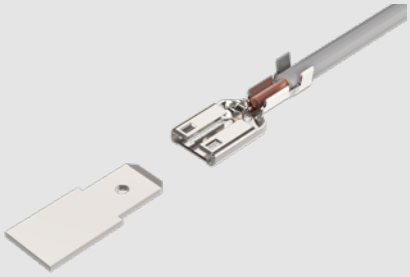





Kombination aus Komfort und Leistung

Die rechteckige Form mit reduzierter Einstecktiefe sorgt für platzsparende Anschlussmöglichkeiten. Gleichzeitig bleibt die Einsteckkraft niedrig und die Auszugskraft normkonform hoch und eignet sich somit perfekt für Serienfertigung und anspruchsvolle Installationen.

Sichere Selbstverriegelung mit akustischer Kontrolle

Nach dem Einstecken verriegelt sich die Steckzunge automatisch in der Hülse und ein deutlich hörbares «Klick» bestätigt die korrekte Verbindung. Das erhöht nicht nur die Prozesssicherheit, sondern auch die Effizienz bei der Montage.

Entriegelung auf zwei Arten, mit oder ohne Tülle

Die Verbindung lässt sich flexibel entriegeln: direkt durch Drücken an der Hülse oder durch kurzes Bewegen der Isoliertülle. Das spart Zeit und erlaubt ein werkzeugloses Handling abgestimmt auf Ihre Anwendung.

LOCKconnectors | **Programm Übersicht**

Flachsteckhülse gerade 2.8 | 0.5–1.0 mm²

Flachsteckhülse gerade 4.8 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse gerade 6.3 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse 90° 2.8 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse 90° 4.8 | 0.5–1.5 mm²

Flachsteckhülse 90° 6.3 | 0.5–1.5 mm²

Effizient. Vielseitig. Selbstverriegelnd.

LOCKconnector ist mehr als nur ein Kontakt, es ist eine durchdachte Lösung für moderne Verbindungen. Entwickelt für höchste Anforderungen in industriellen Anwendungen, bietet diese Serie eine innovative Kombination aus reduzierter Steckkraft, sicherer Selbstverriegelung und robuster Bauweise.

Die selbstverriegelnde Steckgeometrie sorgt für maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand. Ob im Geräteeinbau, in automatisierten Fertigungslinien oder bei manueller Montage: LOCKconnector fügt sich mühelos ein und bleibt zuverlässig verbunden.

Intelligentes Design für spürbaren Mehrwert

Jeder Steckvorgang mit LOCKconnector fühlt sich durchdacht an. Die optimierte Form ermöglicht eine sanfte, geführte Einführung ohne Kraftaufwand und ohne Justierung. Beim vollständigen Einstecken verriegelt sich die Verbindung automatisch. Ein hörbares Klicken bestätigt den sicheren Sitz.

Dank der beidseitigen Rastpunkte ist der Halt immer zuverlässig, unabhängig davon, wie der Stecker eingeführt wird. Und beim Lösen? Zwei verschiedene Entriegelungsarten geben maximale Flexibilität, je nach Anwendung mit oder ohne Isoliertülle.

Ein System, das sich Ihren Abläufen anpasst und nicht umgekehrt.

Vielseitigkeit in jedem Detail

LOCKconnector ist in verschiedenen Grössen von 2.8 mm bis 6.3 mm verfügbar und damit für unterschiedlichste Anforderungen einsetzbar von Signal- bis Stromanwendungen. Das System ist RAST 5 kompatibel und erfüllt damit gängige Normanforderungen für Serienfertigungen.

Ob in der weissen Ware, Industrieanlagen oder Elektronikkomponenten: LOCKconnector sorgt für klare, sichere und wartungsarme Verbindungen, auch bei Temperaturen bis 300 °Grad Celsius und Strömen bis 16 A.

Feature	Nutzen
Automatische Selbstverriegelung	Sicheres Einrasten ohne Zusatzteile, visuell und akustisch überprüfbar
Reduzierte Einsteckkraft	Bis zu 50 % weniger Kraftaufwand beim Stecken für perfekte Fertigungsprozesse
Zwei Entriegelungsoptionen	Flexibel lösbar mit oder ohne Isoliertülle
Robuste Werte	Geeignet für bis zu 300 °C und 16 A
Kompatibilität mit RAST 5	Standardisierte Integration in industrielle Systeme
Hochwertige Materialien	Messing verzinnt oder Stahl vernickelt sorgen für eine hohe Langlebigkeit

LOCKconnectors | **Technische Daten**

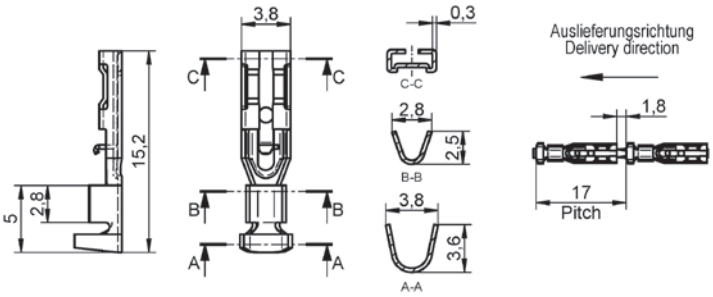

Steckergrösse:	2.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	N/A
Drahtquerschnitt:	0.5–1.0 mm²	**Materialstärke:**	0.3 mm
Leiterquerschnitt:	20–18 AWG		

Flachsteckhülse 2.8

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 [mm²]
376b0l08.60	Messing	blank	110°C	Band*	15'000	6A | 8A | 8A
376b0l08.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	15'000	
376b0l08.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	15'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse mit Steckergrösse 2.8

Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
376l.pa	PA66	Nature	850°	105°

LOCKconnectors | **Technische Daten**

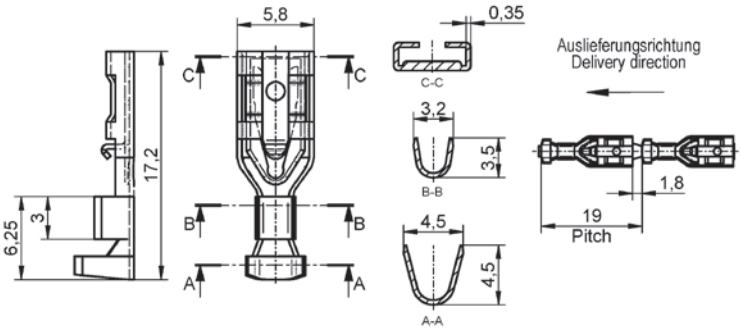

Steckergrösse:	4.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.8–2.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.35 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 4.8

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
380c0l08.60	Messing	blank	110°C	Band	6'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
380c0l08.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band	6'000	
380c0l08.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band	6'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse mit Steckergrösse 4.8

Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
380l.pa	PA66	Nature	850°	105°

LOCKconnectors | **Technische Daten**

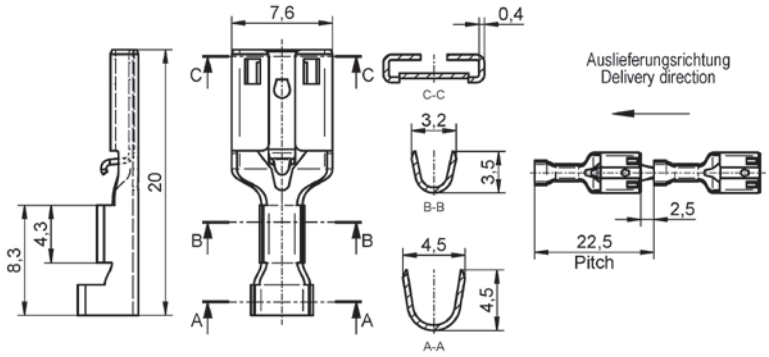

Steckergrösse:	6.3 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	2.0–3.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.4 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 6.3

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
383c0l08.60	Messing	blank	110°C	Band*	6'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
383c0l08.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	6'000	
383c0l08.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	6'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse mit Steckergrösse 6.3

Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
383l.pa	PA66	Nature	850°	105°

LOCKconnectors | **Technische Daten**

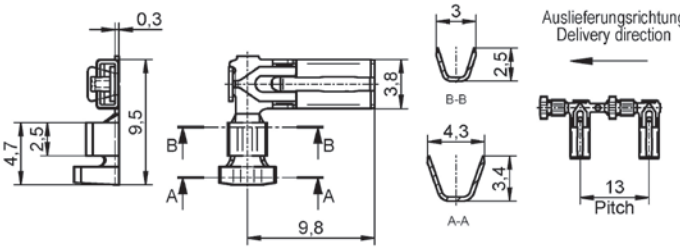

Steckergrösse:	2.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.8–2.5 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.0 mm²	**Materialstärke:**	0.3 mm
Leiterquerschnitt:	20–18 AWG		

Flachsteckhülse 2.8 | 90°

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 [mm²]
376b0l08w.60	Messing	blank	110°C	Band*	5'500	N/A
376b0l08w.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	5'500	
376b0l08w.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	5'500	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse 90° mit Steckergrösse 2.8



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
376lw.pa	PA66	Nature	N/A	N/A

LOCKconnectors | **Technische Daten**

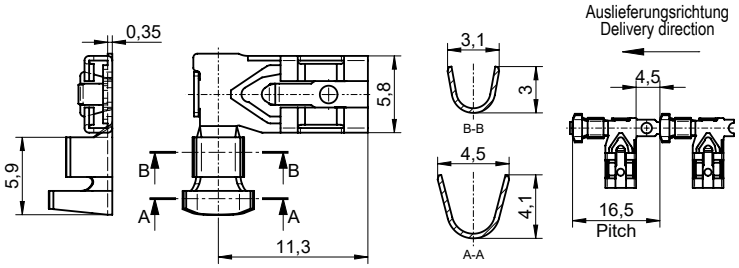

Steckergrösse:	4.8 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	1.8–2.3 mm
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.35 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 4.8 | 90°

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
380c0l08w.60	Messing	blank	110°C	Band*	3'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
380c0l08w.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	3'000	
380c0l08w.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	3'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse 90° mit Steckergrösse 4.8



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
380lw.pa	PA66	Nature	850°	105°

LOCKconnectors | **Technische Daten**

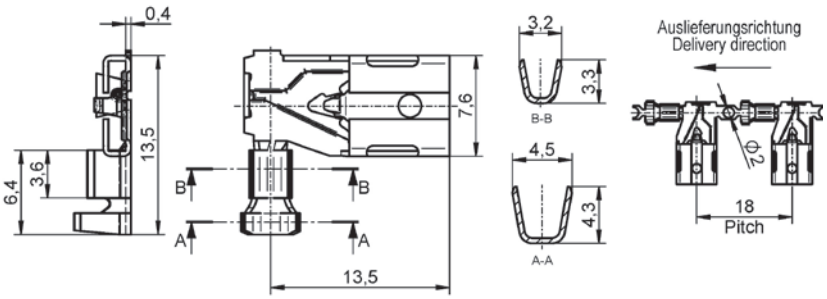

Steckergrösse:	6.3 × 0.8 mm	**Isolier-⌀:**	N/A
Drahtquerschnitt:	0.5–1.5 mm²	**Materialstärke:**	0.4 mm
Leiterquerschnitt:	20–16 AWG		

Flachsteckhülse 6.3 | 90°

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 [mm²]
383c0l08w.60	Messing	blank	110°C	Band*	3'000	8 A | 10 A | 12 A | 16 A
383c0l08w.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	3'000	
383c0l08w.95	Stahl	vernickelt	300°C	Band*	3'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Tülle zu Flachsteckhülse 90° mit Steckergrösse 6.3



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
383lw.pa	PA66	Nature	850°	105°

PINconnectors

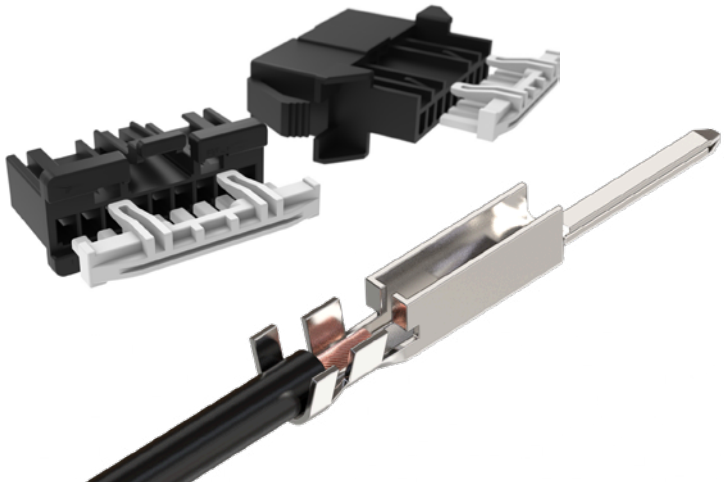

Die PINconnector Serie wurde speziell für moderne Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt. Trotz ihrer kompakten Bauform bietet sie eine zuverlässige elektrische Verbindung und überzeugt durch einfaches, sicheres Handling.

Die integrierte Lasche in der Steckhülse stellt die belastbare Verbindung zum Pin her und garantiert höchste mechanische Stabilität. Das montagefreundliche Design lässt sich direkt in Isolationsgehäuse einfügen und ist konsequent auf Effizienz in automatisierten Fertigungsprozessen sowie maximale Flexibilität in modularen Systemen ausgelegt.

- **Ultrakompaktes Design:** Perfekt für Anwendungen mit minimalen Platzbedarf
- **Zuverlässige Verriegelung:** Sichere und festhaltende Verbindung
- **Hohe Strombelastbarkeit:** Robuste Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- **Einfach und schnell montiert:** Schnelle optimierte Montage für manuelle sowie automatiserte Prozesse

Schnell, kompakt und modular

Schnelles Stecken in engen Räumen

Die schlanke Bauform und die einfache Geometrie ermöglichen ein müheloses Einstecken, auch bei schwer erreichbaren Anschlusspunkten. Ideal für Installationen mit hoher Steckfrequenz oder begrenztem Platzangebot.

Kompakte Bauweise für maximale Integration

PinConnect ist speziell für platzkritische Anwendungen entwickelt. Die reduzierte Baugrösse erlaubt eine dichte Anordnung mehrerer Anschlüsse, ohne Kompromisse bei der Kontaktqualität.

Multiway-Lösungen für modulare Anwendungen

PinConnect eignet sich optimal für Mehrfachverbindungen, wie sie z. B. bei Verteilerleisten, Baugruppenverbindern oder Steuerungseinheiten zum Einsatz kommen. Dank standardisierter Geometrie sind individuelle Kombinationen und modulare Systemlösungen problemlos realisierbar. Tülle die Verbindung entriegelt werden.

PINconnectors | **Technische Daten**

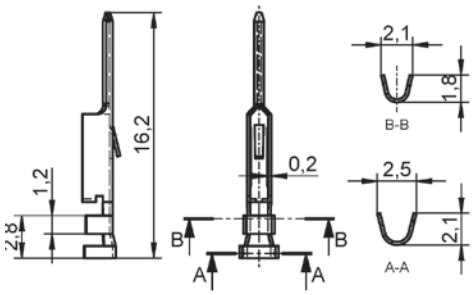

Steckergrösse:	0.63 × 0.63 mm	**Isolier-⌀:**	max. 1.6 mm
Drahtquerschnitt:	0.25–0.5 mm²	**Materialstärke:**	0.2 mm
Leiterquerschnitt:	24–20 AWG		

Pinstecker 0.63

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.25 | 0.35 | 0.5 [mm²]
310630m.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	10'000	1.5 A | 2 A | 3 A
310630m.48	K55	vorverzinnt	150°C	Band*	10'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Gehäuse zu Pin 4-fach 0.63

(5-, 6- 8-, 9, 10-, 12- und 16-fach Anschlüsse auf Anfrage)

Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
31063m4x.pa	PA66GF30	Schwarz	N/A	N/A

PINconnectors | **Technische Daten**



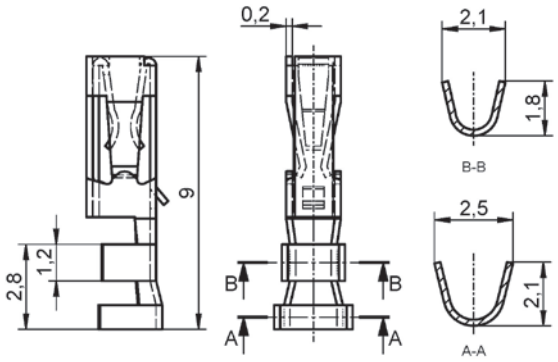

Steckergrösse:	0.63 × 0.63 mm	**Isolier-⌀:**	max. 1.6 mm
Drahtquerschnitt:	0.25–0.5 mm²	**Materialstärke:**	0.2 mm
Leiterquerschnitt:	24–20 AWG		

Steckhülse für Pin 0.63

Art. Nr.	Material	Oberfläche	Max. Temp.	Ausführung	Stück / Einheit	Max. Nennstrom 0.25 | 0.35 | 0.50 [mm²]
310630f.68	Messing	vorverzinnt	120°C	Band*	10'000	1.5 A | 2 A | 3 A
310630f.48	K55	vorverzinnt	150°C	Band*	10'000	

** Einzeln/Schüttgut auf Anfrage*

Zubehör | Gehäuse Steckhülse 4-fach 0.63

(5-, 6- 8-, 9, 10-, 12- und 16-fach Anschlüsse auf Anfrage)



Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
31063f4x.pa	PA66GF30	Schwarz	N/A	N/A

Zubehör | Retainer 4-fach 0.63

(5-, 6- 8-, 9, 10-, 12- und 16-fach Anschlüsse auf Anfrage)

Art. Nr.	Material	Farbe	Entflammbarkeit	Max. Temp.
31063r4x.pa	PA66GF30	Schwarz	N/A	N/A