

Presswerkzeugsystem

Système d'outil de sertissage

Press tool system



Ein austauschbares Gesenk - drei Einsatzmöglichkeiten
Une matrice changeable - trois applications possibles
An exchangeable die - three possible applications




Handcrimpzange
Pince à sertir
Manual crimping tool



Handcrimpgerät
Outil manuel à sertir
Manual crimping device



Crimpmaschine
Machine à sertir
Crimping machine



Die pneumatische Crimpmaschine La machine à sertir pneumatique The pneumatic crimping machine




Optimale Bedienerfreundlichkeit in der Serienverarbeitung bei maximaler Sicherheit

La convivialité optimale avec une sécurité maximale dans la fabrication en série

Optimum user friendliness for series production with maximum safety

Artikel-Nr.
Article N° **4084ssc**
item no.

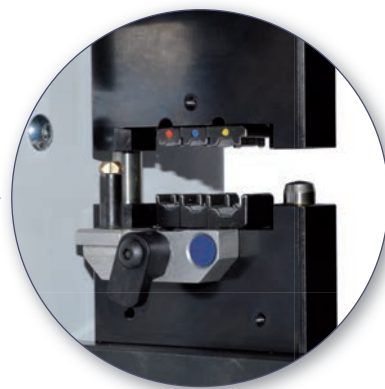

Technische Daten:

- Crimpkraft max 70 kN
- Betriebsdruck max 6 bar / 87 PSI
- Zyklusdauer ca. 1.5s
- Lärmpegel 62 dB(A)
- Abmessungen 390x175x440 mm
- Gewicht 22 kg
- Spannung 230 VAC

Données techniques:

- La force de sertissage max. 70 kN
- Pression d'exploitation max. de 6 bar / 87 PSI
- Durée du cycle 1.5 s environ
- Niveau sonore 62 dB(A)
- Dimensions 390 x 175 x 440 mm
- Poids 22 kg
- Tension 230 VAC

Technical data:

- Crimping force max. 70 kN
- Pressure max. 6 bar / 87 psi
- Cycle time approx. 1.5 s
- Noise 62 dB(A)
- Dimensions 390x175x440 mm
- Weight 22 kg
- Power Supply 230 VAC

Die elektrische Crimpmaschine La machine à sertir électrique The electric crimping machine

Das Crimpgerät ist zur Verarbeitung von losen Kontakten in kleinen und mittleren Losgrößen geeignet.

L'outil de sertissage est adapté au traitement de contacts lâches dans de petits ou moyens volumes.

The crimping device is suitable for the processing of loose contacts in small and medium-sized batches.



Artikel-Nr.
Article N° **4084ecg**
item no.

Technische Daten:

- Crimpkraft max 15 kN
- Zyklusdauer ca. 1.4s
- Lärmpegel 69 dB(A)
- Abmessungen 495x320x240 mm
- Gewicht 17 kg
- Spannung 230 VAC oder 115V (umschaltbar)

Données techniques:

- La force de sertissage max. 15 kN
- Durée du cycle 1.4 s environ
- Niveau sonore 69 dB(A)
- Dimensions 495x320x240 mm
- Poids 17 kg
- Tension 230 VAC ou 115V (réglable)

Technical data:

- Crimping force max. 15 kN
- Cycle time approx. 1.4 s
- Noise 69 dB(A)
- Dimensions 495x320x240 mm
- Weight 17 kg
- Power Supply 230 VAC or 115V (changeable)

Die praktische Handcrimpzange La pince à sertir manuelle facile à manier The handy crimping pliers

Artikel-Nr.
Article N° **4084z**
item no.



Gesenke/Matrices/Dies

	mm ² 0.5-6 AWG 22-10 Artikel-Nr. Article N° 4084.1 item no.			mm ² 0.5-2.5 AWG 22-14 Artikel-Nr. Article N° 4084.8 item no.	
	mm ² 0.1-10 AWG 26-8 Artikel-Nr. Article N° 4084.2 item no.			mm ² 0.5-1.0 AWG 22-18 Artikel-Nr. Article N° 4084.9 item no.	
	mm ² 0.1-1 AWG 28-18 Artikel-Nr. Article N° 4084.3 item no.			mm ² 0.5-1.5 AWG 22-16 Artikel-Nr. Article N° 4084.10 item no.	
	mm ² 0.5-2.5 AWG 20-12 Artikel-Nr. Article N° 4084.4 item no.			mm ² 0.5-2.5 AWG 22-14 Artikel-Nr. Article N° 4084.11 item no.	
	mm ² 0.5-6 AWG 20-10 Artikel-Nr. Article N° 4084.5 item no.			mm ² 10-25 AWG 8-4 Artikel-Nr. Article N° 4084.12 item no.	
	mm ² 0.14-10 AWG 26-8 Artikel-Nr. Article N° 4084.6 item no.			mm ² 35 + 50 AWG 2 + 1 Artikel-Nr. Article N° 4084.13 item no.	
	mm ² 0.5-2.5 AWG 22-14 Artikel-Nr. Article N° 4084.7 item no.			Weitere Gesenke auf Anfrage Autres matrices sur demande Other dies on request	